



SOLAMAGIC SI 1400W | 2000W



Ausführung | version



mit Kippschalter
with toggle switch



mit Steckverbindung
with plug connection



mit Schnellspanner
with quick release

Leistung | capacity

1x 1400 Watt | watts

Montage | installation

Wand, Decke, Stativ | wall, ceiling, tripod

Stromanschluss | power connection

230 V / IP 44

Anschlussleitung | connection cable

500 mm mit Hirschmann-Stecker
with Hirschmann plug

Gewicht | weight

3,0 kg


Packungsinhalt | package contents

1x SOLAMAGIC SI mit Bügel und Anschlussleitung
1x Betriebs-/ Montageanleitung
1x SOLAMAGIC SI with mounting bracket and connection cable
1x instruction manual

Basisgerät | basic


Farbe colour	Art.-Nr. item-No.
● titan titanium	9300019
○ weiß white	9300020
● nano-anthrazit nano-anthracite	9300007

Abmessungen | dimensions



1. Gesamtlänge total length	520 mm
2. Höhe height	92 mm
3. Breite width	200 mm
4. Gesamthöhe total height	231 mm
5. Kippbereich tilting range	45°
einseitig unidirectional	

Wärmeleistung | thermal output

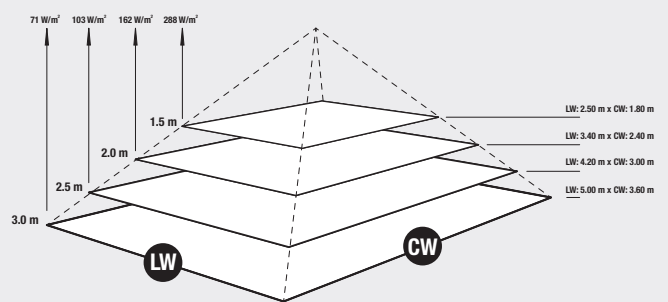

Zubehör | accessories

Dimm Modul, ohne Handsender | dimm module, without handheld transmitter
Somfy RTS | Somfy RTS
4-Kanal Handsender | 4-channel handheld transmitter

T-Halterung | T-bracket
Anschlussleitung, schwarz oder weiß | connection cable, black or white

SOLAMAGIC SI 2000W




Ausführung | version



mit Kippschalter
with toggle switch



mit Steckverbindung
with plug connection



mit Schnellspanner
with quick release

Leistung | capacity

1x 2000 Watt | watts

Montage | installation

Wand, Decke, Stativ | wall, ceiling, tripod

Stromanschluss | power connection

230 V / IP 44

Anschlussleitung | connection cable

500 mm mit Hirschmann-Stecker
with Hirschmann plug

Gewicht | weight

3,0 kg


Packungsinhalt | package contents

1x SOLAMAGIC SI mit Bügel und Anschlussleitung
1x Betriebs-/ Montageanleitung
1x SOLAMAGIC SI with mounting bracket and
connection cable
1x instruction manual


Basisgerät | basic

Farbe colour	Art.-Nr. item-No.
● titan titanium	9300021
○ weiß white	9300022
● nano-anthrazit nano-anthracite	9300011

Wärmeleistung | thermal output

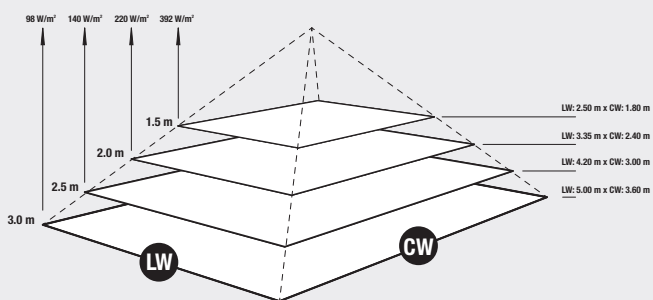

Abmessungen | dimensions

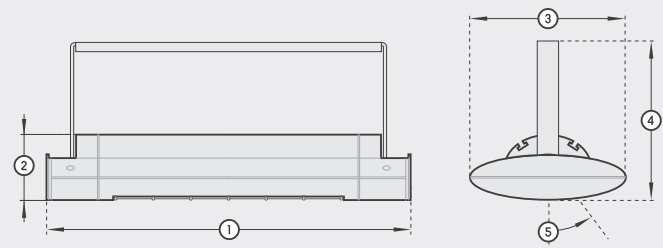

1. Gesamtlänge total length	520 mm
2. Höhe height	92 mm
3. Breite width	200 mm
4. Gesamthöhe total height	265 mm
5. Kippbereich tilting range	45°
einseitig unidirectional	

Zubehör | accessories

Dimm Modul, ohne Handsender | dimm module, without handheld transmitter
Somfy RTS | Somfy RTS
4-Kanal Handsender | 4-channel handheld transmitter


T-Halterung | T-bracket
Anschlussleitung, schwarz oder weiß | connection cable, black or white



Ausführung | version



Zur Funktionserweiterung des SI 1400 Watt / 2000 Watt
to extend the functionality of the SI 1400 watts / 2000 watts



mit Steckverbindung
with plug connection

Leistung | capacity

1x 2000 Watt | watts

Stromanschluss | power connection

230 V / IP 44

Gewicht | weight

1,3 kg

Packungsinhalt | package contents

1x Dimm-Modul

1x Betriebs- / Montageanleitung

1x dimm module

1x instruction manual

ARC Steuerung mit SOLAMAGIC 4-Kanal Hand-
sender | ARC control via Solamagic 4 channel
handheld transmitter

Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.

- titan | titanium 9300023
- weiß | white 9300024
- nano-anthrazit | nano-anthracite 9300001

BT Steuerung via Smartphone oder Tablet mit
Bluetooth 4.1 | BT control via smartphone or
tablet with Bluetooth 4.1

Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.

- titan | titanium 9300101
- weiß | white 9300100
- nano-anthrazit | nano-anthracite 9300102

0-10 V Steuerung über 0-10 V Schnittstelle |
control via 0-10 V device

Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.


- titan | titanium 9300141
- weiß | white 9300140
- nano-anthrazit | nano-anthracite 9300142

SRC - mit Somfy RTS Dimmer |
with Somfy RTS dimmer

Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.


- titan | titanium 9300069
- weiß | white 9300068
- nano-anthrazit | nano-anthracite 9300002

Abmessungen | dimensions

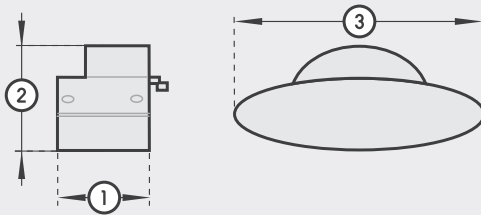

1. Länge length	115 mm
2. Höhe height	92 mm
3. Breite width	200 mm

Zubehör | accessories



4-Kanal Handsender Solamagic

4 channel handheld transmitter Solamagic

- ## Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.
- titan | titanium 9100597

BT-4-Kanal Handsender HT4 |

BT-4 channel handheld transmitter HT4

- ## Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.
- titan | titanium 9100792



1-Kanal/5-Kanal Handsender Somfy RTS

1 channel/5 channel handheld transmitter Somfy RTS

1-Kanal | 1 channel

- ## Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.
- weiß, grau | white, grey 9100219

5-Kanal | 5 channel

- ## Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.
- weiß, grau | white, grey 9100220

5-Kanal (Scrollfunktion) | 5 channel (scroll function)

- ## Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.
- weiß, grau | white, grey 9100352

SOLAMAGIC Somfy RTS Ein-/Ausschalter-Modul


SOLAMAGIC Somfy RTS remote control on-off switch



Ausführung | version



Zur Funktionserweiterung des SI 1400 Watt / 2000 Watt
to extend the functionality of the SI 1400 watts / 2000 watts



mit Steckverbindung
with plug connection

Leistung | capacity

1x 2000 Watt | watts

Stromanschluss | power connection

230 V / IP 44

Gewicht | weight

1,3 kg

Packungsinhalt | package contents

1x Ein-/Ausschalter-Modul

1x Betriebs-/ Montageanleitung


1x on-/off switch module

1x instruction manual

Farbe | colour

Farbe colour	Art.-Nr. item-No.
<input type="radio"/> titan titanium	9300032
<input type="radio"/> weiß white	9300033
<input checked="" type="radio"/> nano-anthrazit nano-anthracite	9300031

Abmessungen | dimensions

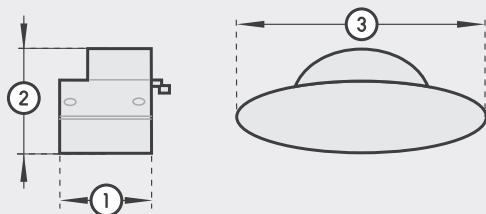

1. Länge length	115 mm
2. Höhe height	92 mm
3. Breite width	200 mm

Zubehör | accessories



1-Kanal/5-Kanal Handsender Somfy RTS

1 channel/5 channel handheld transmitter Somfy RTS

1-Kanal | 1 channel

Farbe colour	Art.-Nr. item-No.
<input type="radio"/> weiß, grau white, grey	9100219

5-Kanal | 5 channel

Farbe colour	Art.-Nr. item-No.
<input type="radio"/> weiß, grau white, grey	9100220

5-Kanal (Scrollfunktion) | 5 channel (scroll function)

Farbe colour	Art.-Nr. item-No.
<input type="radio"/> weiß, grau white, grey	9100352



T-Halterung S1 | T-bracket S1

Ausführung | version

45° einseitig schwenkbar | 45° unidirectional tilting

Montage | installation

Wand, Decke | wall, ceiling

Packungsinhalt | package contents

1x T-Wandhalterung | 1x T-bracket

1. Höhe | height 125 / 145 mm

2. Breite | width 80 / 100 mm

SOLAMAGIC S1

Farbe colour	Art.-Nr. item-No.
<input type="radio"/> titan titanium	9300048
<input type="radio"/> weiß white	9300049
<input checked="" type="radio"/> nano-anthrazit nano-anthracite	9300047



Anschlussleitung, schwarz oder weiß

connection cable, black or white

Packungsinhalt | package contents

1x Anschlussleitung | 1x connection cable

SOLAMAGIC S1

2500 mm

Farbe colour	Art.-Nr. item-No.
<input checked="" type="radio"/> schwarz black	9300013
<input type="radio"/> weiß white	9300035

5000 mm

Farbe colour	Art.-Nr. item-No.
<input checked="" type="radio"/> schwarz black	9300014
<input type="radio"/> weiß white	9300036

7500 mm

Farbe colour	Art.-Nr. item-No.
<input checked="" type="radio"/> schwarz black	9300045
<input type="radio"/> weiß white	9300043



10000 mm

Farbe colour	Art.-Nr. item-No.
<input checked="" type="radio"/> schwarz black	9300046
<input type="radio"/> weiß white	9300044





SOLAMAGIC S2 2500 W

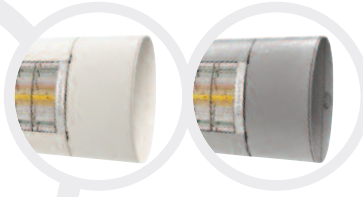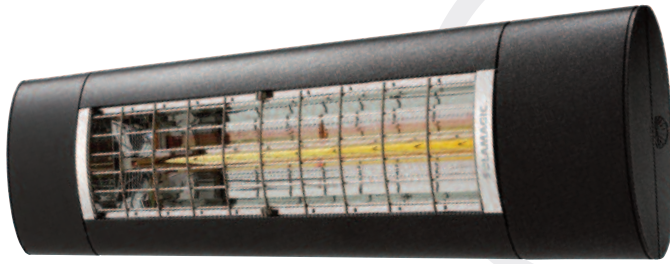

* in Vorbereitung | in preparation

Ausführung | version

S2 2500-ARC

mit 3-Stufen-Dimmer | with 3-step-dimmer

33% / 66% / 100%

Steuerung mit Solamagic 4 Kanal Handsender | control via Solamagic 4 channel handheld transmitter

S2 2500-BT

mit 3-Stufen-Dimmer | with 3-step-dimmer

33% | 66% | 100%

Steuerung via Smartphone oder Tablet mit Bluetooth 4.1
control via smartphone or tablet with Bluetooth 4.1

Leistung | capacity

1x 2500 Watt | watts

Montage | installation

Wand, Decke | wall, ceiling

Stromanschluss | power connection

230 V / IP 44

Anschlussleitung | connection cable

1.800 mm mit Schuko Stecker | with Schuko plug

Gewicht | weight

5,1 kg

Packungsinhalt | package contents

1x SOLAMAGIC S2 mit T-Halterungen

1x Betriebs-/ Montageanleitung

1x SOLAMAGIC S2 with T-brackets

1x instruction manual

S2 2500-ARC

Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.

- titan | titanium 9300107
- weiß | white 9300106
- nano-anthrazit | nano-anthracite 9300108

S2 2500-BT


Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.

- titan | titanium 9300104
- weiß | white 9300103
- nano-anthrazit | nano-anthracite 9300105




mit T-Halterung
with T-bracket

Abmessungen | dimensions

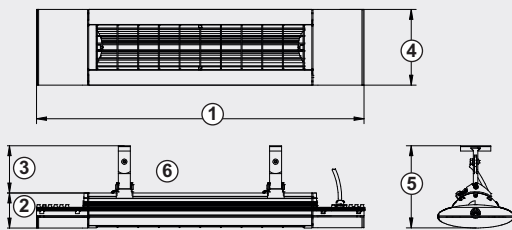


1. Gesamtlänge total length	866 mm
2. Höhe height	92 mm
3. Höhe Halter height bracket	125 mm
4. Breite width	200 mm
5. Gesamthöhe total height	217 mm
5. Kippbereich tilting range	45°
einseitig unidirectional	

Wärmeleistung | thermal output

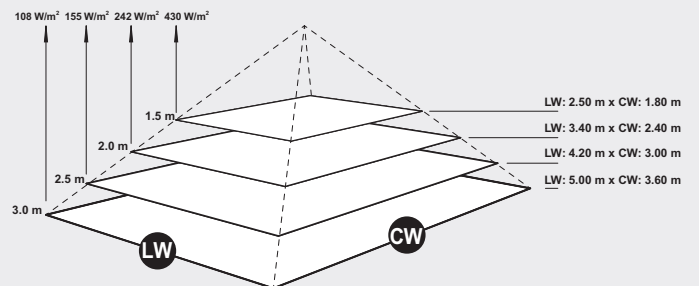

Zubehör | accessories



4-Kanal Handsender Solamagic
4 channel handheld transmitter Solamagic



Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.
 titan | titanium 9100597

BT-4-Kanal Handsender HT4 |
BT-4 channel handheld transmitter HT4

Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.
 titan | titanium 9100792



SOLAMAGIC S3 2500 W

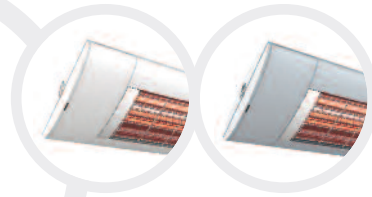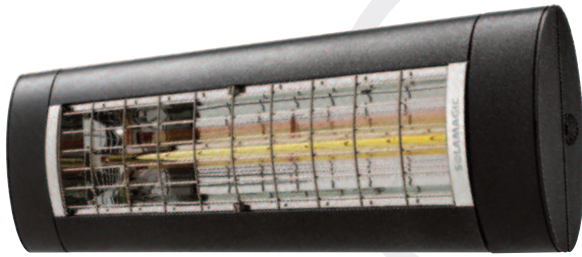

* in Vorbereitung | in preparation

Ausführung | version



mit Steckverbindung
with plug connection



mit T-Halterung
with T-bracket

Leistung | capacity

1x 2500 Watt | watts

Montage | installation

Wand, Decke | wall, ceiling

Stromanschluss | power connection

230 V / IP 44

Anschlussleitung | connection cable

500 mm mit Hirschmann-Stecker |
with Hirschmann plug

Gewicht | weight

4,0 kg

Packungsinhalt | package contents

1x SOLAMAGIC S3 mit T-Halterungen
und Anschlussleitung

1x Betriebs-/ Montageanleitung


1x SOLAMAGIC S3 with T-bracket and
connection cable

1x instruction manual


Solamagic S3 2500 W

Farbe colour	Art.-Nr. item-No.
● titan titanium	9300110
○ weiß white	9300109
● nano-anthrazit nano-anthracite	9300111

Wärmeleistung | thermal output

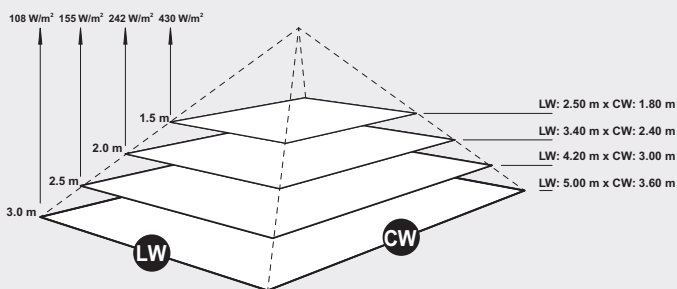

Abmessungen | dimensions

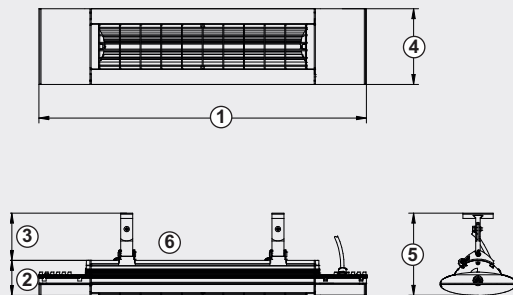

1. Gesamtlänge total length	746 mm
2. Höhe height	92 mm
3. Höhe Halter height bracket	125 mm
4. Breite width	200 mm
5. Gesamthöhe total height	217 mm
5. Kippbereich tilting range	45°
einseitig unidirectional	

Zubehör | accessories

Dimm Modul, ohne Handsender | dimm module, without handheld transmitter
4-Kanal Handsender Solamagic | 4-channel handheld transmitter Solamagic

Anschlussleitung, schwarz oder weiß | connection cable, black or white

SOLAMAGIC S3 Dimm-Modul


SOLAMAGIC S3 dimm module



Ausführung | version



Zur Funktionserweiterung des S3 2500 Watt
mit 3-Stufen-Dimmer (33% / 66% / 100%)
to extend the functionality of S3 2500 watts
with 3-step-dimmer (33% / 66% / 100%)



mit Steckverbindung
with plug connection

Leistung | capacity

1x 3000 Watt | watts

Stromanschluss | power connection

230 V / IP 44

Gewicht | weight

1,3 kg

Packungsinhalt | package contents

- 1x Dimm-Modul
- 1x Betriebs-/ Montageanleitung
- 1x dimm module
- 1x instruction manual

ARC Steuerung mit SOLAMAGIC 4-Kanal
Handsender | ARC control via Solamagic
4 channel handheld transmitter

Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.

- titan | titanium 9300151
- weiß | white 9300150
- nano-anthrazit | nano-anthracite 9300152

BT Steuerung via Smartphone oder Tablet mit
Bluetooth 4.1 | BT control via smartphone or
tablet with Bluetooth 4.1

Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.


- titan | titanium 9300154
- weiß | white 9300153
- nano-anthrazit | nano-anthracite 9300155

0-10 V Steuerung über 0-10 V Schnittstelle |
control via 0-10 V device

Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.


- titan | titanium 9300157
- weiß | white 9300156
- nano-anthrazit | nano-anthracite 9300158

Abmessungen | dimensions

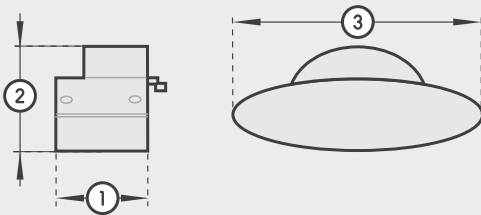

1. Länge length	115 mm
2. Höhe height	92 mm
3. Breite width	200 mm

Zubehör | accessories



4-Kanal Handsender Solamagic

4 channel handheld transmitter Solamagic


Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.

- titan | titanium 9100597

BT-4-Kanal Handsender HT4 |
BT-4 channel handheld transmitter HT4

Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.

- titan | titanium 9100792

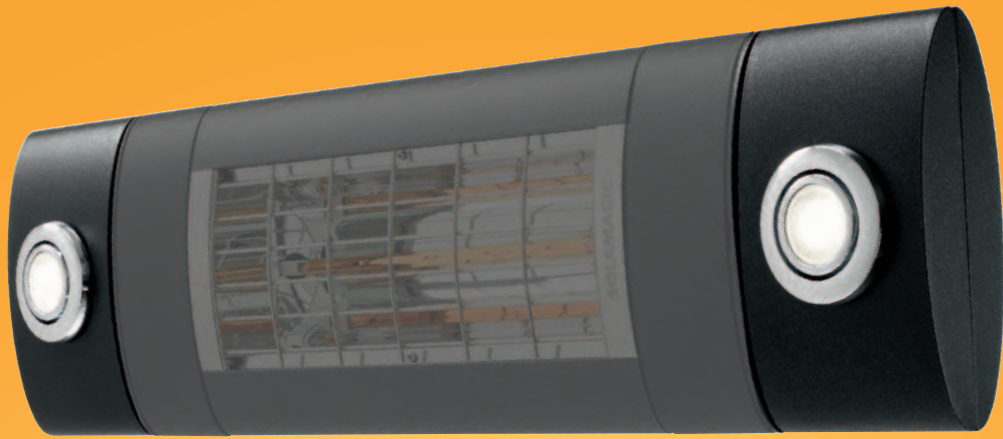


SOLAMAGIC **SI** LED-Modul
SOLAMAGIC SI LED-module



Ausführung | version

Zur Funktionserweiterung des SI mit 2 LED Duo-Leuchten, integriertem Dimmer für die LEDs und 3-Stufen-Dimmer für die Wärme (33% / 66% / 100%)
 To extend the functionality of SI with 2 LED Duo spots, with integrated LED-dimmer and 3-step-dimmer for the radiant heater (33% / 66% / 100%)



mit Steckverbindung
 with plug connection

Leistung | capacity

1x 3000 Watt Wärme | watts heat
 2 x 3 Watt LED | watts LED

Stromanschluss | power connection

230 V / IP 44

Gewicht | weight

3,0 kg

Packungsinhalt | package contents

2x LED-Modul
 1x Betriebs-/ Montageanleitung
 2x LED-module
 1x instruction manual



ARC Steuerung mit SOLAMAGIC 4-Kanal Handsender | control via SOLAMAGIC 4-channel handheld transmitter

Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.


titan | titanium 9300113
 weiß | white 9300112
 nano-anthrazit | nano-anthracite 9300114

BT Steuerung via Smartphone oder Tablet mit Bluetooth 4.1 | control via smartphone or tablet with Bluetooth 4.1

Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.


titan | titanium 9300116
 weiß | white 9300115
 nano-anthrazit | nano-anthracite 9300117

Abmessungen | dimensions

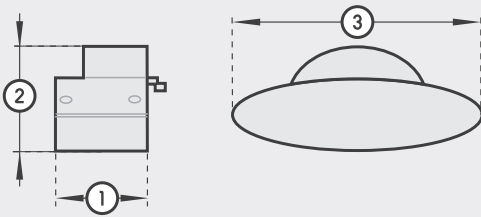

1. Länge | length 115 mm
 2. Höhe | height 92 mm
 3. Breite | width 200 mm

Zubehör | accessories



4-Kanal Handsender Solamagic

4 channel handheld transmitter Solamagic

Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.
 titan | titanium 9100597

BT-4-Kanal Handsender HT4 |

BT-4 channel handheld transmitter HT4

Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.
 titan | titanium 9100792



SOLAMAGIC 2000 RC

Das komfortorientierte Premiumgerät mit jederzeit verfügbarer Wärme, die gedimmt werden kann.


Einsatzbereiche

Gastronomie, privater Bereich

The convenience-oriented premium device as a source of immediate heat and a dimmer.

Applications

catering, private applications

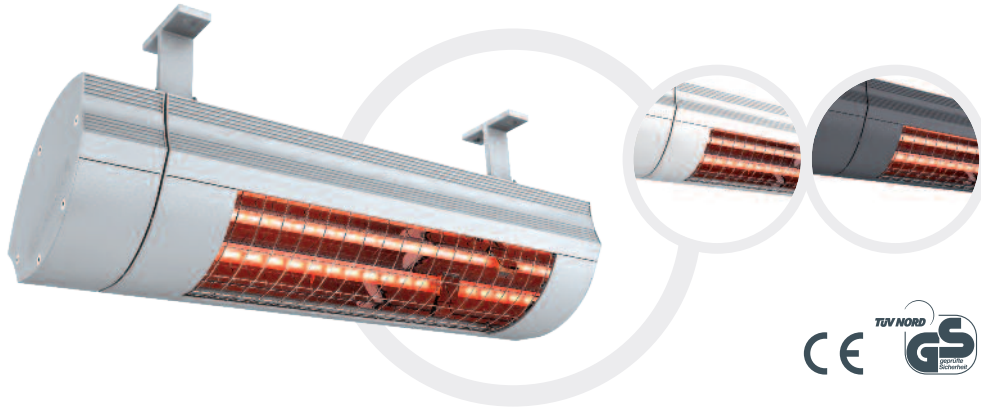

Ausführung | version



mit Wand-/ Deckenhalterung und Funkdimmer, ohne Schalter.
with wall and ceiling bracket and radio controlled heat dimmer, without switch.

Leistung | capacity

1x 2000 Watt | watts

Montage | installation

Wand, Decke | wall, ceiling

Stromanschluss | power connection

230 V / IP 24

Anschlussleitung | connection cable

1800 mm mit Schuko Stecker | with Schuko plug

Gewicht | weight

3,32 kg

Packungsinhalt | package contents

1x SOLAMAGIC 2000 RC mit Wand-/ Deckenhalterung
1x Betriebs-/ Montageanleitung
1x SOLAMAGIC 2000 RC with wall and ceiling bracket
1x instruction manual

ARC Steuerung mit Solamagic Dimmer inkl. Handsender | control with Solamagic dimmer incl. handheld transmitter

Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.

- titan | titanium 9100599
- weiß | white 9100598
- nano-anthrazit | nano-anthracite 9100600

BT Steuerung mit Bluetooth 4.1 | control with Bluetooth 4.1

Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.


- titan | titanium 9100796
- weiß | white 9100795
- nano-anthrazit | nano-anthracite 9100797

SRC Steuerung mit Somfy RTS Dimmer | control with Somfy RTS dimmer

Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.


- titan | titanium 9100387
- weiß | white 9100386
- nano-anthrazit | nano-anthracite 9100388

Abmessungen | dimensions

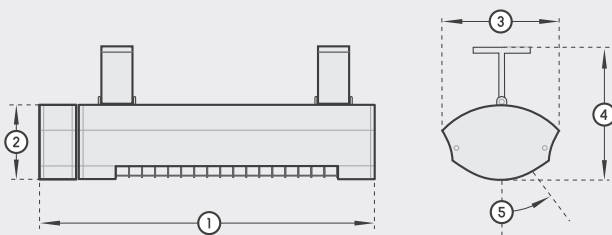


1. Gesamtlänge total length	516 mm
2. Höhe height	110 mm
3. Breite width	176 mm
4. Gesamthöhe total height	230 mm
5. Kippbereich tilting range	30°
einseitig unidirectional	

Wärmeleistung | thermal output

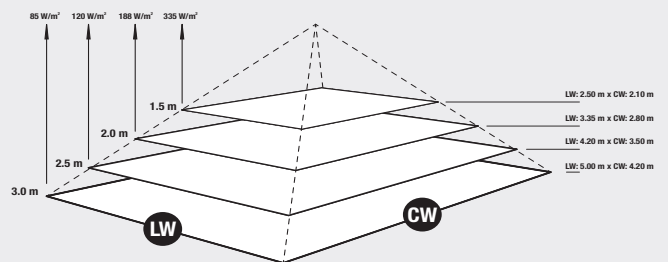

Zubehör | accessories

Somfy Handsender | Somfy handheld transmitter
Stativ | tripod



BT-4-Kanal Handsender HT4 | BT-4 channel handheld transmitter HT4

Farbe | colour Art.-Nr. | item-No.

- titan | titanium 9100792



SOLAMAGIC LED Lichtsysteme

SOLAMAGIC LED lighting systems

Die LED-Lichtsysteme sind die perfekte Ergänzung zu den Solamagic Wärmestrahlern im privaten, sowie im gewerblichen Bereich. Sie lassen sich individuell zusammenstellen.

Einsatzbereiche

Gastronomie, private Objekte

Our LED-lighting systems are the perfect supplement to Solamagic radiators in private and commercial applications. They can be combined individually.

Applications




catering, private applications



Bordtypen | paneltypes



Bordlänge | panel length: 2000 mm

Farbe colour	Strahler spots	Halterung bracket	Art.-Nr. item-No.
 titan titanium	3x 3 Watt watts	2x	9105601
 weiß white	3x 3 Watt watts	2x	9105600
 nano-anthrazit nano-anthracite	3x 3 Watt watts	2x	9105602

Ausführung | version

mit Wand-/ Deckenhalterung und Einbaustrahler Shot
with wall and ceiling bracket and recessed spot Shot

Bordlänge | panel length: 2500 mm

 titan titanium	4x 3 Watt watts	2x	9105604
 weiß white	4x 3 Watt watts	2x	9105603
 nano-anthrazit nano-anthracite	4x 3 Watt watts	2x	9105605




Leistung | capacity

nx 3 Watt | watts

Montage | installation

Wand, Decke, Markise | wall, ceiling, awning

Bordlänge | panel length: 3000 mm

 titan titanium	5x 3 Watt watts	3x	9105607
 weiß white	5x 3 Watt watts	3x	9105606
 nano-anthrazit nano-anthracite	5x 3 Watt watts	3x	9105608

Stromanschluss | power connection

230 V / IP 24

Anschlussleitung | connection cable

3000 mm mit Schuko stecker | with Schuko plug

Gewicht | weight




2000 mm: 2,8 kg

2500 mm: 3,6 kg

3000 mm: 4,4 kg

mit Funkdimmer, inkl. Handsender | with lighting dimmer, incl. handheld transmitter

Bordlänge | panel length: 2000 mm

Farbe colour	Strahler spots	Halterung bracket	Art.-Nr. item-No.
 titan titanium	3x 3 Watt watts	2x	9105610
 weiß white	3x 3 Watt watts	2x	9105609
 nano-anthrazit nano-anthracite	3x 3 Watt watts	2x	9105611

Packungsinhalt | package contents

1x SOLAMAGIC LED Lichtbord je nach

Konfiguration

1x Betriebs-/ Montageanleitung

1x SOLAMAGIC LED light panel depending on configuration

1x instruction manual

Bordlänge | panel length: 2500 mm

 titan titanium	4x 3 Watt watts	2x	9105613
 weiß white	4x 3 Watt watts	2x	9105612
 nano-anthrazit nano-anthracite	4x 3 Watt watts	2x	9105614

SOLAMAGIC LED Lichtbord Basic

SOLAMAGIC LED light panel basic



Bordtypen | paneltypes

mit Funkdimmer, inkl. Handsender | with lighting dimmer, incl. handheld transmitter

Bordlänge | panel length: 3000 mm

Farbe colour	Strahler spots	Halterung bracket	Art.-Nr. item-No.
<input type="radio"/> titan titanium	5x 3 Watt watts	3x	9105616
<input type="radio"/> weiß white	5x 3 Watt watts	3x	9105615
<input checked="" type="radio"/> nano-anthrazit nano-anthracite	5x 3 Watt watts	3x	9105617

Mit Bluetooth 4.1 Steuerung | with Bluetooth 4.1 control

Bordlänge | panel length: 2000 mm

Farbe colour	Strahler spots	Halterung bracket	Art.-Nr. item-No.
<input type="radio"/> titan titanium	3x 3 Watt watts	2x	9105711
<input type="radio"/> weiß white	3x 3 Watt watts	2x	9105710
<input checked="" type="radio"/> nano-anthrazit nano-anthracite	3x 3 Watt watts	2x	9105712

Bordlänge | panel length: 2500 mm

<input type="radio"/> titan titanium	4x 3 Watt watts	2x	9105714
<input type="radio"/> weiß white	4x 3 Watt watts	2x	9105713
<input checked="" type="radio"/> nano-anthrazit nano-anthracite	4x 3 Watt watts	2x	9105715

Bordlänge | panel length: 3000 mm

<input type="radio"/> titan titanium	5x 3 Watt watts	3x	9105717
<input type="radio"/> weiß white	5x 3 Watt watts	3x	9105716
<input checked="" type="radio"/> nano-anthrazit nano-anthracite	5x 3 Watt watts	3x	9105718



* in Vorbereitung | in preparation

Ausführung | version

mit Wand-/ Deckenhalterung und Einbastrahler Shot
with wall and ceiling bracket and recessed spot Shot

Leistung | capacity

nx 3 Watt | watts

Montage | installation

Wand, Decke, Markise | wall, ceiling, awning

Stromanschluss | power connection

230 V / IP 24

Anschlussleitung | connection cable

3000 mm mit Schuko stecker | with Schuko plug

Gewicht | weight

2000 mm: 2,8 kg

2500 mm: 3,6 kg

3000 mm: 4,4 kg

Packungsinhalt | package contents

1x SOLAMAGIC LED Lichtbord je nach


Konfiguration

1x Betriebs-/ Montageanleitung

1x SOLAMAGIC LED light panel depending on
configuration

1x instruction manual

Zubehör | accessories






BT-4-Kanal Handsender HT4 |
BT-4 channel handheld transmitter HT4

Farbe colour	Art.-Nr. item-No.
<input type="radio"/> titan titanium	9100792






Bordtypen | paneltypes




Bordlänge | panel length: 2000 mm

Farbe colour	Strahler spots	Halterung bracket	Art.-Nr. item-No.
 titan titanium	3x 3 Watt watts	2x	9105655
 weiß white	3x 3 Watt watts	2x	9105654
 nano-anthrazit nano-anthracite	3x 3 Watt watts	2x	9105656

Bordlänge | panel length: 2500 mm

 titan titanium	4x 3 Watt watts	2x	9105658
 weiß white	4x 3 Watt watts	2x	9105657
 nano-anthrazit nano-anthracite	4x 3 Watt watts	2x	9105659

Bordlänge | panel length: 3000 mm

 titan titanium	5x 3 Watt watts	3x	9105661
 weiß white	5x 3 Watt watts	3x	9105660
 nano-anthrazit nano-anthracite	5x 3 Watt watts	3x	9105662



Ausführung | version

mit Wand-/ Deckenhalterung und Einbaustrahler
Geo DUO, inkl. Funkdimmer, inkl. Handsender
with wall and ceiling bracket and recessed spot
Geo DUO, incl. lighting dimmer, incl. handheld
transmitter

Leistung | capacity

nx 3 Watt | watts

Montage | installation

Wand, Decke, Markise | wall, ceiling, awning

Stromanschluss | power connection

230 V / IP 24

Anschlussleitung | connection cable

3000 mm mit Schuko stecker | with Schuko plug

Gewicht | weight

2000 mm: 2,9 kg

2500 mm: 3,7 kg

3000 mm: 4,5 kg

Packungsinhalt | package contents

1x SOLAMAGIC LED Lichtbord je nach

Konfiguration

1x Betriebs-/ Montageanleitung

nx SOLAMAGIC LED light panel depending on
configuration

1x instruction manual

SOLAMAGIC LED Lichtbord DUO

SOLAMAGIC LED light panel DUO



Bordtypen | paneltypes

Mit Bluetooth 4.1 Steuerung | with Bluetooth 4.1 control

Bordlänge | panel length: 2000 mm

Farbe colour	Strahler spots	Halterung bracket	Art.-Nr. item-No.
<input type="radio"/> titan titanium	3x 3 Watt watts	2x	9105701
<input type="radio"/> weiß white	3x 3 Watt watts	2x	9105702
<input checked="" type="radio"/> nano-anthrazit nano-anthracite	3x 3 Watt watts	2x	9105703

Bordlänge | panel length: 2500 mm

<input type="radio"/> titan titanium	4x 3 Watt watts	2x	9105705
<input type="radio"/> weiß white	4x 3 Watt watts	2x	9105704
<input checked="" type="radio"/> nano-anthrazit nano-anthracite	4x 3 Watt watts	2x	9105706

Bordlänge | panel length: 3000 mm

<input type="radio"/> titan titanium	5x 3 Watt watts	3x	9105708
<input type="radio"/> weiß white	5x 3 Watt watts	3x	9105707
<input checked="" type="radio"/> nano-anthrazit nano-anthracite	5x 3 Watt watts	3x	9105709



Ausführung | version

mit Wand-/ Deckenhalterung und Einbaustrahler

Geo DUO

with wall and ceiling bracket and recessed spot

Geo DUO

Leistung | capacity

nx 3 Watt | watts

Montage | installation

Wand, Decke, Markise | wall, ceiling, awning

Stromanschluss | power connection

230 V / IP 24

Anschlussleitung | connection cable

3000 mm mit Schukostecker | with Schuko plug

Gewicht | weight

2000 mm: 2,9 kg

2500 mm: 3,7 kg

3000 mm: 4,5 kg

Packungsinhalt | package contents

1x SOLAMAGIC LED Lichtbord je nach


Konfiguration

1x Betriebs-/ Montageanleitung

1x SOLAMAGIC LED light panel depending on configuration

1x instruction manual

Zubehör | accessories




BT-4-Kanal Handsender HT4 |

BT-4 channel handheld transmitter HT4

Farbe colour	Art.-Nr. item-No.
<input type="radio"/> titan titanium	9100792

Abmessungen | dimensions

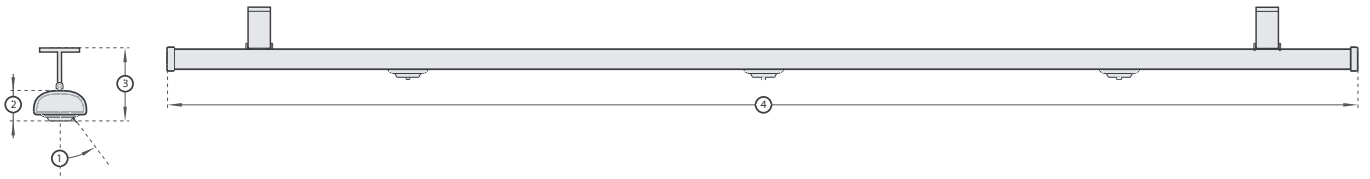

1. Kippbereich tilting range einseitig unidirectional	30°	3. Gesamthöhe total height	116 mm
2. Höhe height	40 mm	4. Gesamtlänge total length	2000/2500/3000 mm


Einbaustrahler | recessed spots



Geo DUO

Ausführung | version

350° drehbar, 60° schwenkbar, zwei Lichtfarben
350° rotatable, 60° pivotable, two light colours



Shot

Ausführung | version

eine Lichtfarbe
one light colour

Halterungen | mounting brackets

Drei Halterungen stehen Ihnen für die Montage an Ihrer Markise, Wand oder Decke zur Verfügung. Die Anzahl der zu bestellenden Halterungen richtet sich nach der Profillänge. (siehe Übersicht)

Three mounting brackets are available for mounting at your awning, wall or ceiling. The number of mountings depends on the panel length (see chart).

Klapphalterung | awning bracket

Montage | installation

Markise | awning

Farbe colour	Art.-Nr. item-No.
titan titanium	9100088
weiß white	9100087
nano-anthrazit nano-anthracite	9100478

Tragrohrhalterung | support tube attachment

Montage | installation

Markise | awning

Farbe colour	Art.-Nr. item-No.
titan titanium	9100608
weiß white	9100593
nano-anthrazit nano-anthracite	9100609

Wand-/Deckenhalterung | wall and ceiling bracket

Montage | installation

Wand, Decke | wall, ceiling

Farbe colour	Art.-Nr. item-No.
natur eloxiert natur anodised	9100494